


Návod na použitie



Video distribútor

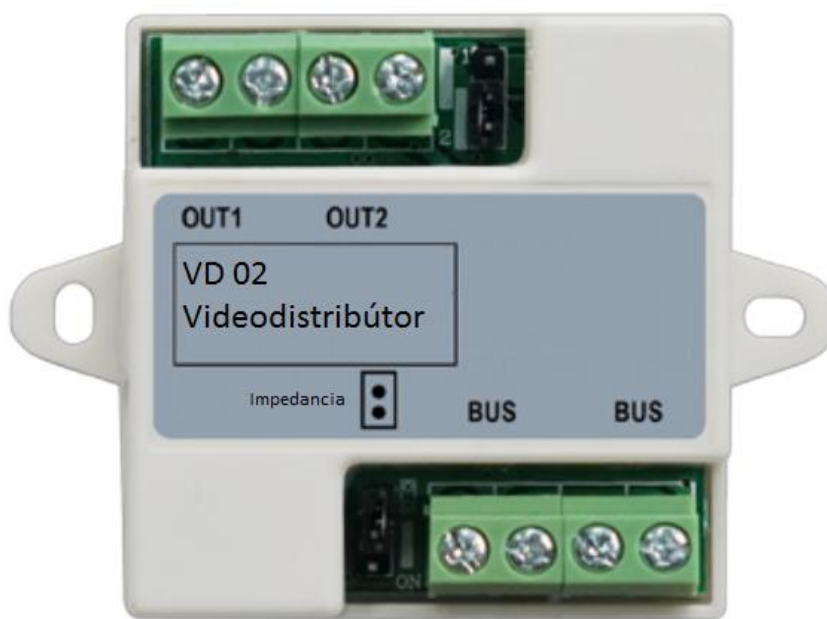

VD 02


1. Úvod

VD 02 je video distribútor pre hviezdicové pripojenie dvoch monitorov alebo dvoch dverných jednotiek do 2 vodičovej zbernice systému EASYDOOR .

Umožňuje:

- ✓ pripojenie 2 zariadení na výstupy OUT1 a OUT2
- ✓ pripojenie zbernice na vstup BUS a výstup BUS


2. Popis prípojných miest

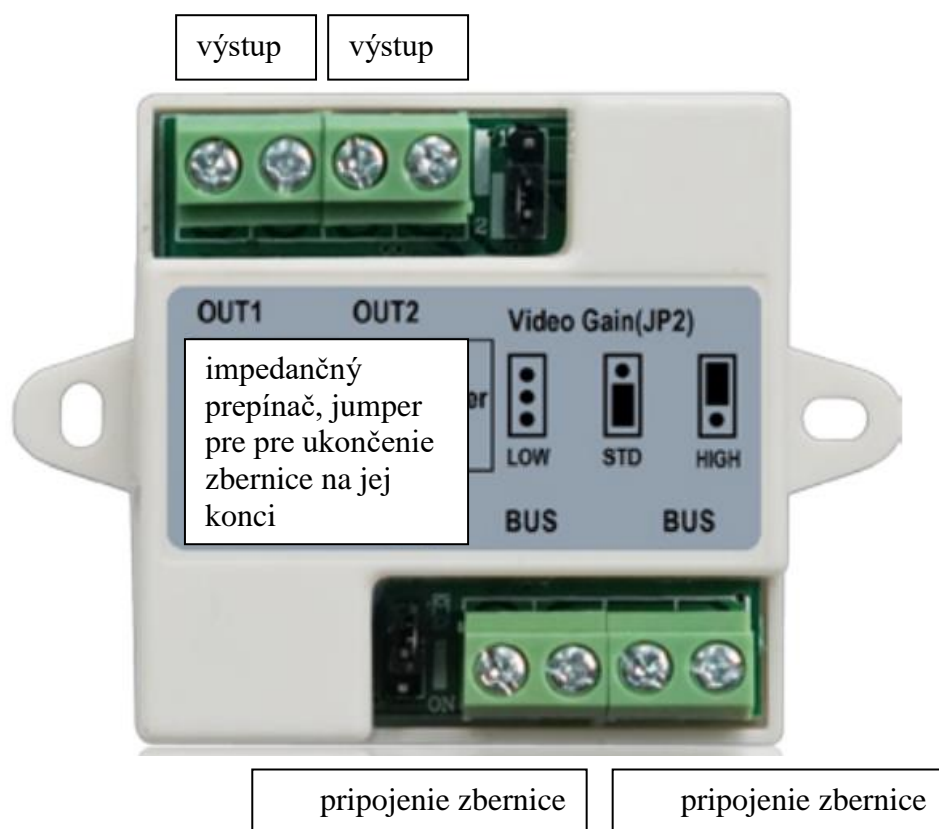


Upozornenie:

Do jedného video distribútora nie je možné pripájať kombináciu monitorov a dverných jednotiek.

3. Schémy použitia zariadenia pripojenie dverných jednotiek

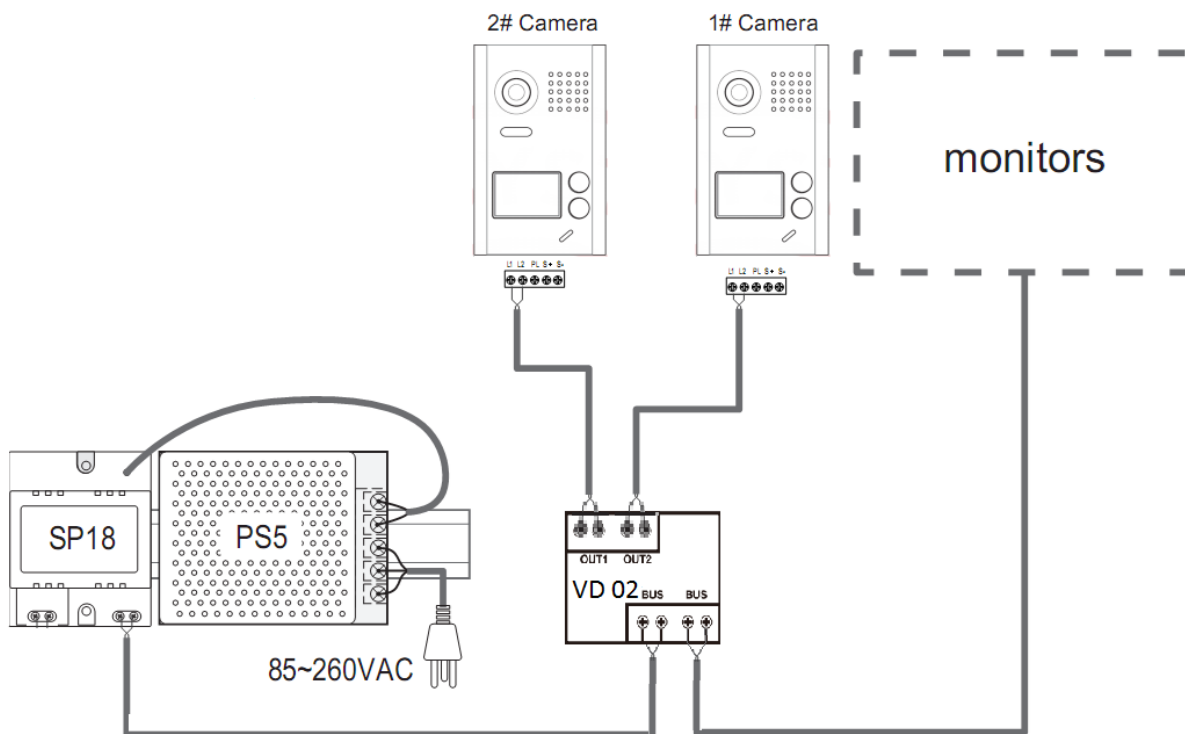

pripojenie vnútorných jednotiek

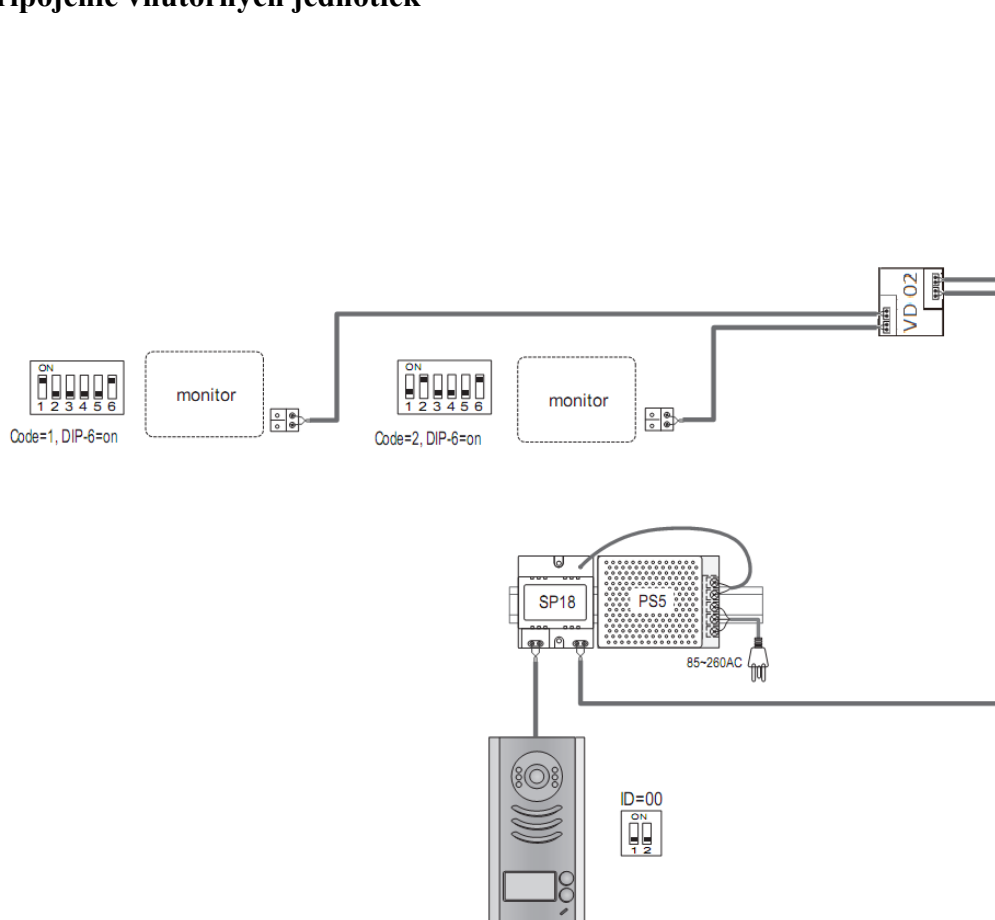

Upozornenie:

Ukončenie zbernice Pri zapojení vnútorných jednotiek na VD 02 musí byť ukončená každá vnútorná jednotka DIP-om 6 (resp.3) podľa jej typu. Pri zapojení viac VD02 za sebou sa ukončuje posledná VD 02 impedančným jumprom do polohy ON.
Pri zapojení viacerých vnútorných jednotiek „za sebou“ sa ukončuje posledná ktorá sa nachádza na zbernici.

4. Technická špecifikácia

Pracovné napätie	napájané zo zbernice (24Vdc)
Pracovná teplota	-10C až +40C, vnútorné použitie
Rozmery	45x45x16mm
Kabeláž	dvojvodičový systém zapojenia - nepolarizovaný, odporúčaný netienený krútený pár, min. 2x1mm